

Manual del Propietario

USO Y MANTENCIÓN DE SU VIVIENDA

INDICE

1) HABITANDO SU VIVIENDA	pág. 4
2) INTRODUCCIÓN	pág. 4
3) MODIFICACIONES	pág. 5
4) CONTRATACIÓN SERVICIOS ADICIONALES	pág. 6
5) SERVICIOS BÁSICOS	pág. 7
6) PRECAUCIONES AL DECORAR Y AMUEBLAR SU VIVIENDA	pág. 7
7) CONTACTO POSTVENTA	pág. 9
8) PAUTAS DE RESPUESTA SERVICIO POSTVENTA	pág. 11
9) PREGUNTAS FRECUENTES	pág. 12
10) DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	pág. 16
11) PROCESOS NATURALES	pág. 17
12) DETALLES DE ELEMENTOS DE SU DEPARTAMENTO	pág. 19
a) REVESTIMIENTOS DE MUROS Y TABIQUES	pág. 19
i) PINTURA	pág. 19
ii) PAPEL MURAL	pág. 20
iii) CERÁMICA	pág. 20
iv) ESPEJOS	pág. 21
v) MOLDURAS	pág. 21
b) REVESTIMIENTOS DE PISO	pág. 22
i) PAVIMENTOS	pág. 22
c) CIELOS	pág. 23
d) CANTERÍAS	pág. 25
e) PUERTAS Y QUINCALLERÍA	pág. 26
i) PUERTAS	pág. 26
ii) BISAGRAS	pág. 26
iii) CHAPAS	pág. 27
f) VENTANAS	pág. 28
g) MUEBLES INCORPORADOS	pág. 29
i) MUEBLES DE COCINA	pág. 29
ii) MUEBLES DE CLOSETS	pág. 30
iii) MUEBLES DE BAÑOS	pág. 30
h) TERRAZAS	pág. 31
i) INSTALACIÓN SANITARIA	pág. 32
i) RED AGUA FRÍA Y CALIENTE	pág. 32
ii) ARTEFACTOS SANITARIOS	pág. 32
iii) AIREADORES	pág. 35

j) ALCANTARILLADO	pág. 36
k) INSTALACIÓN ELECTRICA	pág. 37
l) INSTALACIONES DE GAS	pág. 39
m) CALEFACCIÓN	pág. 39
n) CONEXIÓN ANTENA, TV CABLE	pág. 39
o) TELÉFONO Y CITÓFONO	pág. 39
p) VENTILACIÓN	pág. 39
q) INSTALACIONES COMUNES	pág. 40
i) EXTRACCIÓN DE BASURA	pág. 40
ii) ASCENSORES	pág. 41
iii) SISTEMA ILUMINACIÓN EMERGENCIA	pág. 41
iv) INCENDIO Y TEMBLORES	pág. 41
r) PLANOS	pág. 42
RESUMEN MANTENCIÓN	pág. 43

INTRODUCCIÓN

1. HABITANDO SU VIVIENDA

Conscientes que cada propietario ha hecho un gran esfuerzo en la adquisición de su vivienda, es que hemos considerado importante darles a conocer este Manual, en el que se indican las situaciones que pueden afectar la buena marcha del edificio, de manera de poder entregarles no solo un grato lugar donde vivir, sino que también proteger su inversión.

Asimismo, este Manual le permitirá conocer en detalle las distintas instalaciones, elementos y materiales que constituyen su vivienda, entregándole información de utilidad para su cuidado y mantenimiento.

Por todo lo anterior, les damos la bienvenida a su proyecto de vivienda, esperando entregarles una buena asesoría en la mantención que se debe realizar a esta importante adquisición.

2. INTRODUCCIÓN

Es normal que el uso y el tiempo deterioren las construcciones, si no se toman algunas medidas preventivas para contrarrestar su efecto. El Manual del Propietario de Inmobiliaria Los Alerces Spa ha sido diseñado para ayudarle en la mantención de su departamento. La información que aquí presentamos responderá muchas preguntas y le preparará para cada caso que lo necesite.

Desde ya estaremos atentos a cualquier consulta que desee realizar con relación a su vivienda, la cual trataremos de responder de la mejor manera y utilizando nuestra experiencia acumulada por años. Además, estaremos muy interesados en conocer sus recomendaciones y especialmente la opinión respecto a su vivienda y a nuestro Servicio de Postventa.

A continuación, le invitamos a leer este manual, en donde encontrará información sobre aspectos relacionados con la mantención general de su vivienda y de las medidas preventivas que se deben considerar para obtener su máximo bienestar en el departamento. Este manual le proporciona pautas de mantenimiento y una descripción de nuestro programa de Postventa.

Pensamos, además, que el propietario no sólo debe estar informado de lo que sucede al interior de su vivienda, sino que también, cómo funciona el edificio en general, dado que hay espacios y bienes comunes sobre los cuales tiene también derechos. Si bien la preservación de estos espacios está a cargo de la Administración del edificio, los propietarios deben ejercer su labor

fiscalizadora por intermedio del Comité de Administración y de las Asambleas de Copropietarios. (ver Manual del Administrador que se entrega en conjunto)

Por otro lado, y conforme a la Ley General de Urbanismo y Construcciones art. Nº 18 es necesario tener presente los siguientes plazos para hacer efectivas las responsabilidades de la Inmobiliaria como primer vendedor:

- Diez (10) años, desde la fecha de recepción final del edificio, en el caso de **fallas o defectos que afecten a la estructura soportante del inmueble**
- Cinco (5) años, desde la fecha de recepción final del edificio, cuando se trate de **fallas o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones.**
- Tres (3) años, desde la fecha de inscripción de su vivienda en el Conservador de Bienes Raíces, si hubiese **fallas o defectos que afecten a elementos de terminaciones o de acabado de las obras.**

3. MODIFICACIONES

El Propietario que quiera realizar una modificación de su departamento debe contar, tanto con la aprobación de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Ñuñoa, como de los otros organismos que correspondan según la ley. Además, la Administración y Junta de Vigilancia deben autorizar y aprobar los trabajos a realizar dentro del edificio. En todo caso, cualquier daño que se produzca al edificio o a sus vecinos, será de la exclusiva responsabilidad del mandante de los trabajos.


Antes de hacer una modificación, ya sea en los muros o en los pisos, debe contar con la aprobación del calculista y de los especialistas de instalaciones ya que se puede afectar la estabilidad del edificio, o causar daños a las instalaciones de agua, electricidad, calefacción y gas.

Cabe destacar que los muros perimetrales del departamento, en ningún caso pueden ser modificados, perforados o desbastados, dado que, si dan al exterior, se afecta la fachada del edificio, lo que está prohibido en el reglamento de copropiedad. Si son interiores corresponderán a muros medianeros con los vecinos o darán al hall de ascensores del piso, por lo que tampoco pueden ser alterados.

Los muros interiores, que el calculista defina como no estructurales, pueden ser modificados ya sea demoliéndolos o perforándolos, teniendo presente que cualquier alteración que se haga en ellos debe efectuarse tomando la precaución de retirar previamente las instalaciones eléctricas, sanitarias o de gas que existan en el interior.

En tanto, el cambio de revestimiento de piso, como, por ejemplo: el reemplazo de la cerámica, piso u otro, es probable que produzca un cambio en el nivel del piso terminado y cambio en la insonorización del departamento.

IMPORTANTE: el departamento está formado por una estructura resistente y por tabiques no estructurales. Cuando usted quiera hacer modificaciones interiores o exteriores (ampliaciones u otros.) es indispensable consultar previamente a un profesional calificado, ya que de otra forma pueden cometerse errores que traen graves consecuencias y problemas de tipo técnico, estructural, de costos, legales y de ordenanza municipal.

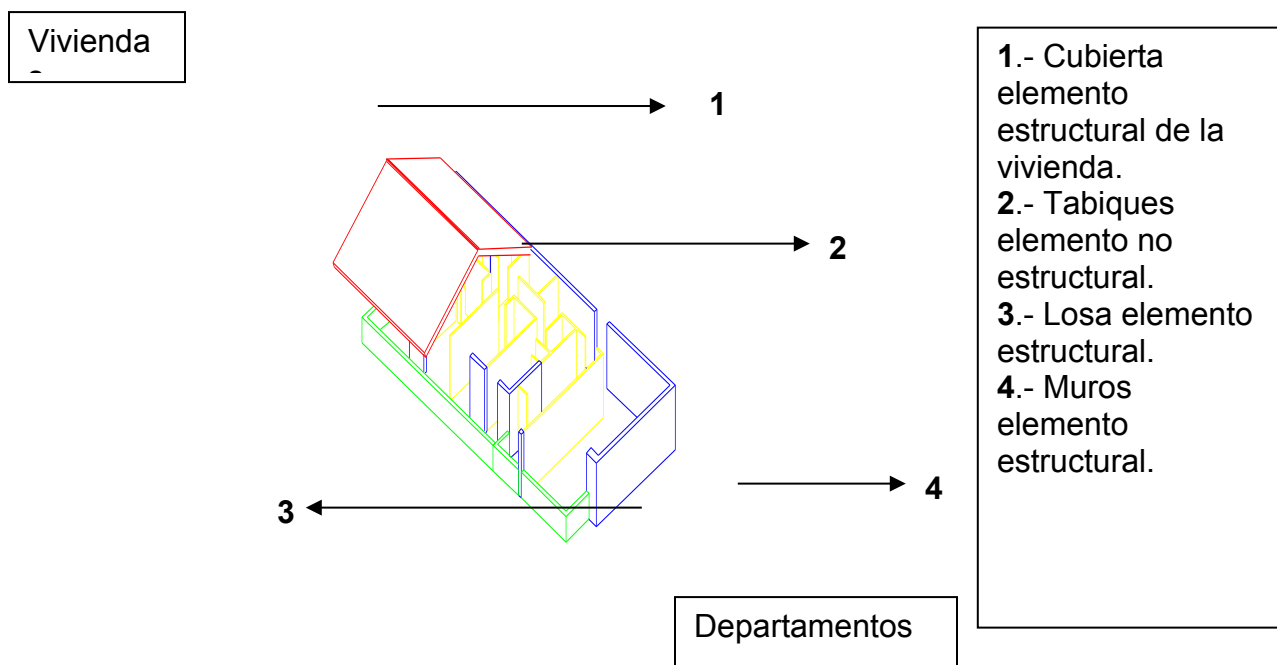

4. CONTRATACIÓN SERVICIOS ADICIONALES

Previo al cambio a su departamento, les sugerimos contratar los servicios adicionales que han sido considerados para su óptimo confort.

Las empresas que le darán los Servicios Adicionales en su nuevo Departamento son las siguientes:

- Telefonía: MOVISTAR – ENTEL
- Televisión por cable: MOVISTAR – ENTEL

- Conexión Internet: MOVISTAR – ENTEL

Sin perjuicio de lo anterior, existe la factibilidad para que la administración pueda negociar con otra empresa y así poder tener alternativas de conexión.

5. SERVICIOS BÁSICOS

Las empresas que le darán los Servicios Básicos en su nuevo departamento son las siguientes:

Empresa Sanitaria (agua potable fría y alcantarillado) AGUAS ANDINAS S.A.	FONO: 2 27312482
Empresa Eléctrica ENEL S.A.	FONO: 6006960000
Empresa Gas METROGAS S.A.	FONO: 2 23378000

En caso de que Ud. tenga un problema o falla con algunos de estos servicios, le sugerimos llame a estos teléfonos, ya que estas empresas son las que realizaron las instalaciones de estos servicios y son ellas las que pueden dar una solución definitiva a cualquier problema para estos casos.

La red particular (interior) de teléfonos y timbres de los departamentos, como asimismo los medidores de electricidad, gas y agua potable fría que se encuentren instalados en esos inmuebles y sirvan exclusivamente a ellos, son de propiedad individual y de cargo exclusivo de los dueños de cada uno de esos inmuebles, por lo que, pertenecen en forma exclusiva a cada propietario. Si existiera algún inconveniente con su funcionamiento, deberá dirigirse a las empresas mencionadas.

No así los medidores y remarcadores de agua caliente (si existieran en caso de contar con central térmica), cuya propiedad es de la Comunidad, como también la responsabilidad de su mantención.

6. PRECAUCIONES AL DECORAR Y AMUEBLAR SU VIVIENDA

Para la fijación de cualquier objeto en paredes, como cuadros, espejos, apliques, estanterías, mamparas en baños, armarios, soportes para plantas, etc. es necesario consultar previamente los proyectos de instalaciones para, así, evitar perforar accidentalmente una cañería de agua, gas, calefacción, desagües o energía eléctrica. Los planos de todos los proyectos involucrados están a disposición de la comunidad a través de la administración del edificio.

IMPORTANTE: las instalaciones señaladas en los planos están representadas en forma esquemática, de acuerdo con su naturaleza, los distanciamientos y recorridos no necesariamente corresponden a

la realidad exacta, por lo cual la precaución es igualmente necesaria al decidir intervenir algún elemento de su vivienda.

Junto con lo anterior, hay que evitar colgar objetos demasiados pesados en las paredes interiores que sean tabiques de yeso-cartón o de bloques de yeso - isomuro. Ante cualquier duda se debe consultar con un especialista.

Se recomienda no hacer perforaciones en zonas cercanas a interruptores o cajas eléctricas sobre todo en la línea hacia arriba o debajo de la caja, ya que por esas zonas circulan ductos eléctricos y cualquier daño a éstos puede producir cortocircuitos en el departamento. Esta recomendación es válida tanto para muros y losas, así como para tabiques de volcanita o tabiques en general.

Muros revestidos en cerámicas	Realizar con taladro utilizando primero una broca muy fina para lograr romper la superficie vítrea de la cerámica sin trizar la palmeta. Una vez hecho el primer agujero se puede introducir una broca de mayor diámetro. Utilizar brocas especiales para cerámicas.
	El diámetro de la broca debe ser del mismo que el diámetro del tarugo que va a utilizar.
	Nunca intente perforar con un clavo directamente la cerámica, ésta inevitablemente se trizará
Tabiques de volcanita	Usar un sólo tamaño de broca que coincida con el diámetro especificado del tarugo. Los tarugos para tabiques de Volcanita son especiales, en el mercado se le denomina "tarugo paloma". No utilizar otro tipo de tarugos, ni clavos.
	Evite fijar los soportes de las cortinas en tabiques, prefiera fijar los soportes al cielo si éste es una losa de hormigón.
	La vibración que produce la manipulación de las cortinas puede agrandar la perforación en el yeso con el consiguiente desprendimiento del tarugo o trozos del tabique.
	Evite colgar elementos en los cielos falsos. Si usted persiste en colgar un elemento en el cielo falso verifique que la fijación sea a un elemento de madera o montante metálico de la estructuración del cielo.

Muros de hormigón	Para hacer perforaciones en superficies de hormigón utilice brocas para concreto y tarugos plásticos tipo "fischer" u otra marca para hormigón. No perforar más de 1".
Losas de hormigón	Verifique que el área donde usted desea perforar no coincida con el tendido de la red de cañerías de la calefacción u otro tipo de instalación. NO PERFORAR MÁS DE 1" = (2,5cm) y utilizar tarugos de 6 mm. Se recomienda no hacer perforaciones en zonas cercanas a interruptores o cajas eléctricas Se han definido "zonas de seguridad" para hacer perforaciones en losas de hormigón para la colocación de lámparas o cortinas. Estas zonas son: - Área de 10 cm desde el centro o arranque eléctricos. - Franja 20 cm desde plomo de ventanales hacia interior para la colocación de cortinas y cenefas. No se debe perforar fuera de esa área, por ningún motivo, ya que esto puede acarrear daños o roturas en tuberías embutidas en losa como redes de agua potable. Los daños por este concepto que están dentro de la responsabilidad de la Inmobiliaria.

Finalmente, hay que tener presente que los pavimentos y muros son revisados por los especialistas y se entregan en óptimas condiciones. Además, están diseñados para el tránsito y uso normal de personas de manera que cualquier acción como: arrastrar un mueble u objeto pesado; la caída de un artefacto pesado o punzante; los golpes contra los muros, ya sea al apoyar un objeto o por un artefacto de aseo; el contacto de un elemento corrosivo puede causar un daño de consideración, que no está cubierto por la garantía.

7. CONTACTO POSTVENTA

Inmobiliaria Los Alerces SpA cuenta con un Servicio de Postventa cuya finalidad es coordinar y ejecutar de la mejor manera posible sus requerimientos, en caso de que correspondan a nuestra responsabilidad.


Al tomar contacto con nosotros por los canales que se informan en este manual, usted nos puede ayudar a atenderlo mejor proporcionándonos información completa, que incluya:

- Nombre, dirección y números de teléfonos donde se le pueda encontrar en horas hábiles.
- Una descripción completa del problema, por ejemplo: "baño de visitas: la cañería de agua fría se filtra bajo el lavamanos", en lugar de "problema de cañerías".

Cuando recibamos su solicitud, nuestro servicio de Postventa, activará el sistema de gestión y nos contactaremos con usted para concertar una visita de diagnóstico.

Nosotros inspeccionamos los requerimientos indicados en su solicitud, evaluamos si corresponde a nuestra responsabilidad y determinamos según corresponda a la garantía vigente de postventa, los trabajos que se coordinarán nuevamente con Usted.

Nuestro servicio de Atención Call Center Postventa es de lunes a jueves, de 9:00 a 14 hrs. y de 15 a 19 hrs. y los viernes 9:00 a 15:00 jornada continua.

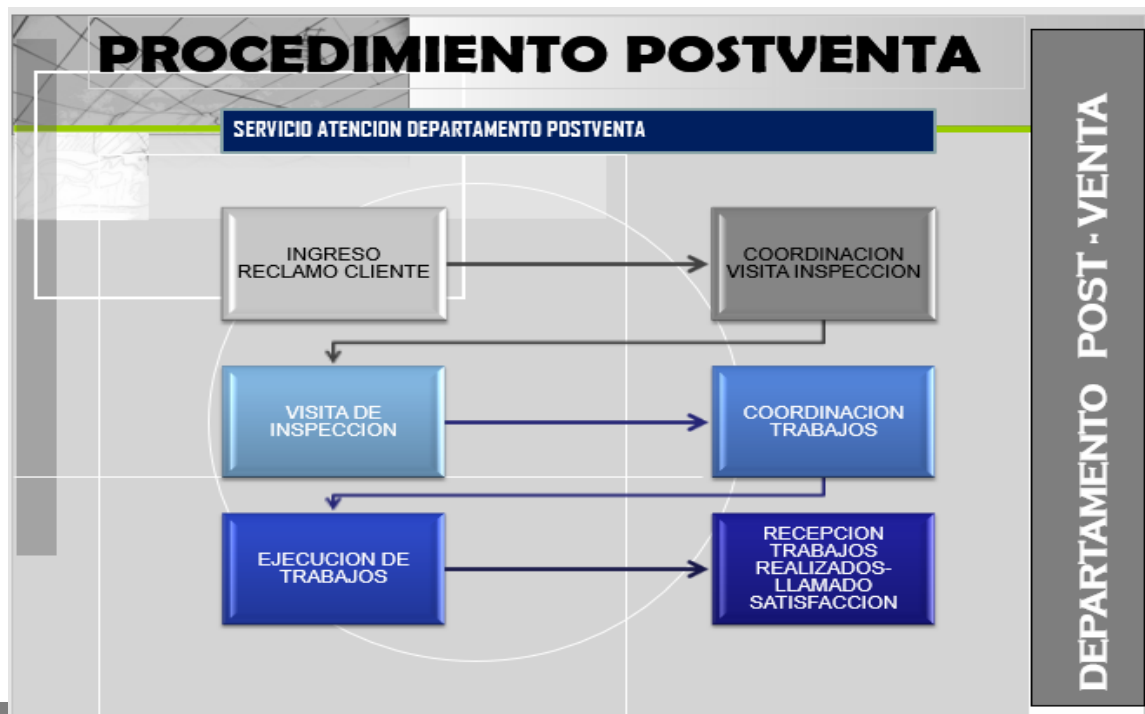

- De responsabilidad de la Inmobiliaria
- Por garantías externas (ej. Equipamiento de cocina-artefactos, Grifería y quincallería)

Nuestra intención es atenderlo programando la visita de inspección dentro de los 5 días hábiles siguientes a su solicitud, y la ejecución de los trabajos que correspondan en un máximo de 20 días hábiles después de la visita.

Existen excepciones dependiendo de la complejidad y tipo de trabajos a ejecutar, o la disponibilidad de algunos insumos y materiales en el mercado, en cuyo caso nos mantendremos en contacto con Ud. para mantenerle informado del proceso.

Si su solicitud está fuera de la responsabilidad de la inmobiliaria, repasaremos con usted los pasos de mantenimiento y le ofreceremos toda la ayuda que podamos en forma de información.

**Para su mejor atención, comuníquese a nuestro
 Depto. de Postventa al teléfono
 Teléfonos fijos: 800 422 727
 Celular: 988894612 - 986826248
 postventa_ingevec@ingevec.cl**

O ingrese su requerimiento directamente en nuestra pagina web en el botón : **POSTVENTA**



8. PAUTAS DE RESPUESTA SERVICIO POSTVENTA

Este manual incluye detalles sobre la garantía de los materiales y estándares de su vivienda. El propósito es hacerle saber cuál es nuestro estándar de calidad para las preocupaciones típicas que se presentan en un departamento nuevo.

Los criterios para calificar las reparaciones de nuestra responsabilidad están basados en las responsabilidades indicadas por la Ley General de Urbanismo y Construcciones, las especificaciones del proyecto y de los materiales entregados por los proveedores, en el uso dado a estos y en general a prácticas normales de la industria de nuestro país.

Nuestro sistema de Servicio de Postventa está diseñado para atender solicitudes mediante el proceso informado anteriormente (visita de diagnóstico, evaluación y respuesta)

De acuerdo con lo anterior, no estamos definidos como un servicio de emergencia.

Esto nos permite a nosotros operar eficazmente, proporcionando así un servicio eficiente a todos los propietarios. No obstante, lo anterior, podemos abordar solicitudes urgentes en nuestro horario de trabajo dependiendo del tipo de requerimiento y nuestra disponibilidad inmediata.

Los trabajos de Postventa constructora se realizarán en el siguiente horario:

Lunes a jueves 9:00 a 13:00 y 14:00 a 18:30.

Viernes 9:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00

En caso de emergencia fuera de este horario, se debe contactar a los canales de comunicación indicados anteriormente, para que sea instruido y continuar con el proceso correspondiente.

9. PREGUNTAS FRECUENTES

UTILIDAD

1. ¿Por qué es de utilidad conocer el “Manual del Propietario”?

El manual del propietario es una completa guía para ayudarlo a mantener su propiedad en óptimas condiciones, previniendo posibles inconvenientes, manteniendo adecuadamente y solucionando problemas de manera rápida y eficaz. Además, ayuda a conocer aspectos “técnicos” de su vivienda, los que en ocasiones no son conocidos por todos, pero que pueden ser de importancia.

EMERGENCIAS

2. ¿Qué hacer en caso de notar alguna filtración grave en artefactos de baño o cocina?

*Como primera medida, es importante **dirigirse al artefacto**, ubicar y cortar la llave de paso correspondiente al artefacto que podría estar causando la filtración. Si no se conoce qué artefacto es, cortar todas las que correspondan a cocina o baño, según sea el caso. Para esto, es importante que todas las personas que vivan o trabajen en su departamento conozcan dónde se ubican estas llaves, a fin de poder actuar de manera rápida si se presenta algún problema.*

Luego de realizado el primer paso, contactarse con el servicio de Postventa, a fin de dar a conocer la situación y solicitar su solución, y avisar a conserjería en el caso de que la filtración pueda haber ocasionado daños a otros propietarios. Cortar llave en medidor si es necesario.

3. ¿Qué hacer en caso de una filtración de gas en el interior del departamento?

Se debe cortar la llave de paso correspondiente, que se encuentra en un lugar visible de la cocina, a una altura de 90 a 110 cm del suelo. Luego, cortar también la llave de paso del medidor de gas correspondiente a su departamento, ubicado en el closet de calefacción del pasillo de espacios comunes.

A continuación, contactarse con la compañía de gas y el servicio de Postventa, a fin de dar a conocer la situación y solicitar su solución.

4. ¿Por qué en ocasiones el automático eléctrico “se cae”?

La caída de un circuito eléctrico puede originarse por dos causas principales:

- *Por problemas en la red eléctrica o el mal funcionamiento de algún artefacto o electrodoméstico, por lo que es conveniente, al caer el automático, desenchufar todos los artefactos conectados a él y realizar una revisión.*
- *Un problema de sobreconsumo, cuando se enchufan demasiados artefactos a un circuito, y se accionan simultáneamente. Para evitar esto, es conveniente conocer los consumos de los artefactos usados en casa, en relación con el amperaje instalado en cada circuito, y así poder hacer un uso racional de cada uno, evitando “caídas”.*

EQUIPAMIENTO

5. ¿Qué hacer en caso de presentarse desperfectos en funcionamiento de equipamiento?

Debe contactarse con el proveedor o servicio técnico indicado en la garantía del equipo, el cual se encuentra en el archivador que le fue entregado junto con su departamento, en el separador “Garantías”.

USO DE SU VIVIENDA

6. ¿Qué consideraciones y precauciones deben tenerse al realizar una modificación o ampliación en el departamento?

- *Como primera medida, leer detenidamente en este manual, “precauciones al amueblar y decorar su vivienda”, que indica las precauciones a tomar antes de colgar o fijar objetos en paredes y cielos del departamento.*
- *Luego, conocer los detalles técnicos de las áreas a modificar, a través de los planos de Arquitectura e instalaciones entregados a la administración.*

- Ante cualquier instalación, ampliación o modificación, preocuparse de contar siempre con personal adecuado para realizar los trabajos, quienes tomen las precauciones del caso y entreguen las garantías necesarias.

7. ¿Se pueden instalar focos embutidos?

En los sectores donde el cielo es la losa del piso superior no es posible colocar focos embutidos. Los focos deben ser de tipo sobrepuesto y se deben instalar siguiendo las recomendaciones indicadas en este manual, “precauciones al amueblar y decorar su vivienda”

8. ¿Qué hacer para disminuir humedad ambiente en baños y cocinas, producto del uso diario de estos recintos?

- Ventilar los recintos de manera lo más inmediata posible al momento de cocinar o usar agua caliente en duchas o tinas.
- Si existe, utilizar el extractor eléctrico. Esto ayuda en gran parte a que la humedad no dañe en mayor grado esquinas, rincones y muros.
- Ventilar de manera constante todos los recintos del departamento, tratando siempre de producir ventilación cruzada en recintos, o “corrientes de aire”, abriendo puertas y ventanas.
- Si se detecta humedad superficial en muros, ventanas, etc., se debe secar en forma inmediata.

9. ¿Qué hacer en caso de detectar una filtración menor o humedad proveniente del departamento superior?

Como primera medida debe tomarse contacto con el vecino del depto superior, a fin de ponerlo en conocimiento y poder, en lo posible, identificar la causa del problema. Cortar la llave de paso o el artefacto que pueda estar causando la filtración.

Para estos casos tome contacto con el servicio de Postventa de la Inmobiliaria, quienes evaluarán la situación y conocerán las causas del problema y su solución.

10. ¿Qué precauciones deben tomarse al usar ducha y tina?

Es muy importante considerar que, al usar la ducha o tina, se puede derramar agua hacia afuera de ésta, aunque sea en pequeñas cantidades, puede llegar con el tiempo a dañar muros, esquinas y guardapolvos. Para evitar esto, es útil lo siguiente:

- Cerrar adecuadamente la cortina de baño, en especial cercano a llaves y challa de ducha.
- Al terminar el uso, preocuparse de dejar siempre la ducha y flexible colgados en el soporte, no sobre la grifería.
- Si se ha derramado agua, secar con un paño o toalla.

11. ¿Por qué la grifería puede “agriparse” o tornarse de difícil manipulación?

La grifería debe ser mantenida por cada propietario en óptimas condiciones de funcionamiento, para lo cual es necesario lubricar y/o cambiar periódicamente las suelas y ajustes de goma interiores. Cuando esta mantención no es realizada oportunamente, los monomandos o “llaves” en general tienden a “trancarse” y a no abrir y cerrar suavemente, lo que es indicación de la necesidad de una mantención.

12. ¿Qué hacer si el desagüe del lavamanos, lavaplatos o tina se torna lento o difícil?

*El agua se aposa en lavamanos, tinas y lavaplatos por que el sifón o desagüe se “tapa” generalmente con residuos del propio uso. Al notar esto, desatornille el sifón, limpie el interior y vuelva a colocarlo, cuidando de insertar correctamente las gomas de sello. **Se recomienda realizar mantención mínima cada 3-6 meses.***

13. ¿Cómo verificar que los sellos de tina o ducha se encuentran en buen estado de mantención?, ¿Cómo saber si es necesario renovarlos?

*Los sellos de tina impiden que se acumule agua bajo ésta, por lo que debe observarse al limpiar la tina, desde cerca, si se encuentran cortados, picados, sucios o han perdido su flexibilidad. Para renovarlos debe retirarse el cordón de silicona existente, y aplicar uno enteramente nuevo. **Se recomienda realizar mantención cada 6 meses.***

14. ¿Qué hacer para evitar humedad en mueble bajo el lavaplatos?

*Es muy importante mantener en óptimo estado el sello de silicona que se ubica en el encuentro entre lavaplatos, y mueble bajo él o muros de apoyo. Cuando este sello se rompe o se sale, pueden originarse “goteras” al interior del mueble, las que en un principio pueden no ser apreciables sino cuando el mueble se ha dañado al interior. Se recomienda renovar este sello al menos cada 6 meses o una vez al año como mínimo, además de cuidar que, al limpiar el sello no se raspe o se suelte. **Se recomienda renovar el sello del lavaplatos al menos cada 6 meses.***

15. ¿Qué hacer en caso de notar que las puertas están “Trabadas” o muy ajustadas?

En ningún caso debe forzarlas o golpearlas, ya que esto suelta las bisagras y descuadra el cierre de la hoja. Para solucionar el problema, debe observarse donde está topando la puerta con el marco, para luego cepillar esa cara, hasta ajustar el cierre correcto.

16. ¿Es normal que aparezcan fisuras pequeñas en cielos, tabiques y encuentros en general?

- *Sí, es normal que en materiales como el hormigón aparezcan fisuras o grietas propias del proceso de retracción del material.*
- *Por otro lado, en encuentros de materiales distintos es normal que aparezcan fisuras o grietas, debido a la diferencia de elasticidad de los materiales.*

- *Estas fisuras en ningún caso inciden en la estructura del edificio.*

ADMINISTRACIÓN

17. ¿Cuáles son las tareas principales del Administrador del edificio?

Estas tareas se detallan en la Ley de Copropiedad Nº 19.537 y en el Reglamento de Copropiedad, y consisten principalmente en:

- *Mantener en óptimo estado los espacios comunes del edificio, incluyendo instalaciones y equipos de uso común, tales como portones de acceso, sistemas de seguridad, jardines y riegos automáticos, sistemas de estanques y bombas de agua, ascensores, grupo electrógeno, caldera, sala de basura.*
- *Recaudar y administrar las “cuentas” del edificio, a través del cobro de gastos comunes.*
- *Coordinar y hacer de intermediario entre los moradores del edificio, ante situaciones propias de la comunidad.*
- *El total de las tareas del administrador se detallan en el reglamento de copropiedad y en el “Manual del Administrador”*

18. ¿Dónde es posible encontrar información técnica sobre el edificio? (Planos, equipos instalados, etc.)

Se han entregado al administrador carpetas con juegos de planos completos de Arquitectura y de las instalaciones sanitarias y eléctricas, para ser dispuestas en conserjería. Es deber de la comunidad y su administración mantener ordenadas y completas estas carpetas, que sirven a todos.

19. ¿Por qué es de utilidad conocer el “Manual del Administrador”?

El manual del administrador es una completa guía orientada a determinar las actividades que debe realizar el Administrador, necesarias para mantener en óptimas condiciones las áreas comunes del edificio o conjunto, de las que toda la comunidad es responsable. Para su correcto control, es importante que cada copropietario conozca en detalle las características técnicas de los equipos y sistemas instalados en el edificio.

10. DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO

Antes que todo conviene saber que al interior de su departamento hay muros o paredes de distintos materiales y espesores. Hay muros más delgados, que corresponden a tabiques que pueden percibirse igualmente sólidos y otros más gruesos que son de hormigón armado. Esto es importante tener presente al momento de colgar algún cuadro, apliqué o adorno.

En los tabiques de hormigón celular, bloques de yeso o volcanita no se pueden colgar objetos muy pesados. Hay que cuidar de no dañar alguna instalación al interior del tabique. Para colocar una

fijación en un tabique de volcánita se usan tarugos especiales conocidos en el mercado como “tarugo mariposa o paloma”, usando una broca que coincida con el diámetro especificado del tarugo.

Especial precaución hay que tener al perforar una cerámica ya que puede trizarse.

11. PROCESOS NATURALES

a. EXPANSIÓN Y CONTRACCIÓN DE LOS MATERIALES

Ningún material es inerte a los movimientos sísmicos o cambios de temperatura y humedad ya que se expanden, contraen o mueven según se alteren estas variables. Unos pueden moverse más, y otros menos, pero todos en alguna forma sufren cambios y provocan grietas en los encuentros de un material con otro.

Conscientes que esto sucede, es que se dejan soluciones como canterías de unión donde se juntan materiales diferentes, Ej. muro estructural con tabiques para, de esta manera, encausar la posible fisura que se forme. El que esto ocurra no debe ser motivo de alarma, ya que es un hecho común, contemplado en el proceso de diseño y construcción y no relacionado con fallas estructurales. La mantención de las canterías y uniones es de responsabilidad del propietario y se puede hacer con algún compuesto como son las pastas, las pinturas, o alguna silicona.

b. DECOLORACIÓN

Los efectos de los rayos solares, la lluvia y el viento sobre los muros y pisos, hacen que los colores cambien, perdiendo la tonalidad original, de manera que es responsabilidad del propietario tomar las precauciones necesarias para evitar que así suceda.

La responsabilidad de la empresa no cubre los daños de decoloración.

IMPORTANTE: Cada propietario debe tomar las precauciones necesarias para evitar la decoloración de pisos, pinturas, etc., instalando cortinas, visillos u otra solución.

c. EFECTOS SÍSMICOS

El proyecto ha sido diseñado, cumpliendo con todas las normas sísmicas vigentes en Chile. Sin embargo, es posible que, en el encuentro de dos materiales de diferente elasticidad, producto de un movimiento sísmico de intensidad puedan producir fisuras similares a las descritas en el capítulo a).


d. CONDENSACIÓN

La condensación es un fenómeno natural que consiste en la transformación del vapor de agua (estado gaseoso) en agua (estado líquido), y se produce cuando baja la temperatura. En toda vivienda esto ocurre y suele suceder cuando las partículas de agua, suspendidas en el aire, se encuentran con una superficie fría como son los vidrios, muros, interior de closet y esquinas, principalmente a nivel de piso.

La humedad deteriora inexorablemente los materiales. En las pinturas y papeles murales se forman hongos, que aparecen como manchas negras; las maderas se hinchan pudiendo llegar a pudrirse; en el interior de los closets se deteriora la ropa; los elementos metálicos se oxidan.

El vapor de agua llega al ambiente por diferentes medios, pero, en el interior de una vivienda aumenta con el vapor que se desprende de los baños, de la cocción de alimentos, el lavado de ropa, de las teteras sobre las estufas, de las estufas de parafina y gas licuado.

Para evitar la humedad al interior de la vivienda se recomienda que al ducharse y al cocinar se mantengan cerradas las puertas, que esté funcionando la campana de cocina. Además, que se ventile constantemente produciendo corrientes de aire, secar con un paño la humedad en ventanas y muros, ventilar los closets y en invierno usar una calefacción seca, es decir que no funcione mediante

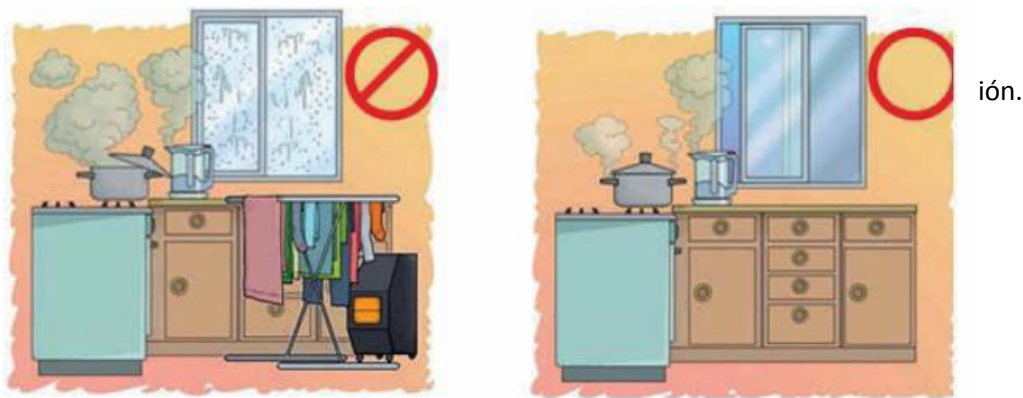

e. EFECTOS ELECTROMAGNÉTICOS

Las instalaciones eléctricas cumplen con todas las normas técnicas vigentes en Chile. A pesar de esto, hay fenómenos como: las tormentas eléctricas, las ondas electromagnéticas de antenas de comunicación o de transmisiones de radio, los golpes de corriente en la red pública, etc., que escapan al control de la empresa y que pueden alterar el funcionamiento de los aparatos electrónicos.

f. EFECTOS DEL USO

En el departamento ocurrirán ciertos efectos propios del uso como, por ejemplo: decoloración de la pintura o del papel en la zona donde se ha colocado un cuadro; el cambio de color y deterioro de la pintura de los cielos de baños y cocinas, por la acción de la humedad. El que esto ocurra es un proceso de deterioro y desgaste natural y en ningún caso puede atribuirse a defectos en la calidad o instalación de los materiales.

12. DETALLES DE ELEMENTOS DE SU DEPARTAMENTO

a. REVESTIMIENTOS DE MUROS Y TABIQUES

i. Pintura

Cada departamento ha sido pintado con pinturas Sherwin Williams, esmalte al agua para cielos de baños, esmalte para metal en elementos metálicos.

La limpieza de vigas y vigones pintadas de baños se debe realizar con un paño húmedo y un jabón suave. Evite limpiarlas con alcohol pues puede ocasionar daños a la pintura. En todo caso se recomienda que, para evitar una aureola, siempre se limpie el muro completo, y que el trabajo sea hecho por un especialista.

Considerando que la pintura además de tener un valor estético ayuda a proteger los materiales, se recomienda pintar los muros cada dos años.

PROBLEMA	SOLUCIÓN O RECOMENDACIÓN
<i>Desgaste natural exterior</i>	Es posible que con el paso del tiempo se produzcan decoloraciones y que pierda adherencia, además pueden marcarse uniones de materiales o pequeñas fisuras que se producen en empastados y estucos. Repinte antes de que el acabado original se pique o se desgaste demasiado, esto le ahorrará el costo de la preparación de grandes superficies.
<i>Condensación</i>	Lije, empaste, reponga el texturado y pinte toda el área. Use una pintura para exteriores de buena calidad, formulada para las condiciones climáticas locales. En zonas húmedas como cocinas y baños, especialmente en baños mediterráneos, es posible que se produzcan chorreos que marcan la pintura, la engloban y hasta producen hongos. Por lo anterior es necesario ventilar diariamente estos recintos.
<i>Retoques y repintado interior</i>	Repare las hendiduras con pasta, espere que seque y luego lije con lija suave.
	Use una brocha pequeña, aplicando pintura solamente en el punto dañado.
	Espere que seque bien la pintura se puede englobar si la aplica sobre pasta húmeda.
	Nosotros proporcionamos las especificaciones y códigos de todas las pinturas de su vivienda.

<i>Cuando realizar mantención</i>	CADA 1 AÑO
--	-------------------

ii. **Papel mural**

Los departamentos cuentan con papel mural Rustic Blanco 240 gramos marca Decomural.

iii. **Cerámica Muros**

La cerámica de su departamento según recinto es la siguiente:

- Baño principal: cerámica 30x60 White frost de Mosaico.
- Baños secundarios: cerámica 30x60 White frost de Mosaico.
- Cocina: cerámica Distric Grey 15x60 de Comercial K.

La limpieza de las paredes revestidas con cerámica se debe realizar con agua y detergente. Hay que evitar productos abrasivos (esponjas de acero o escobillas) que pueden dañar la cerámica y el material de fragüe.

Considerando que la cerámica se usa principalmente en recintos expuestos a la humedad (baños y cocinas) es importante una revisión periódica de su estado y en especial del material de fragüe el que debe mantenerse completo, a fin de evitar filtraciones que puedan ocasionar daños en las habitaciones adyacentes. Es extremadamente importante que la totalidad del fragüe se mantenga en óptimo estado para conservar las cualidades impermeabilizantes de la cerámica.

PROBLEMA	SOLUCIÓN O RECOMENDACIÓN
<i>Desgaste natural</i>	Es posible que con el paso del tiempo se produzcan pequeñas fisuras en los fragües por la dilatación y contracción de muros y tabiques.
<i>Limpieza decoloración del fragüe</i>	Las cerámicas instaladas en paredes o cubiertas de mesones de su casa o departamento se pueden lavar con jabón no abrasivo, detergente o limpiador para baldosas. Los limpiadores abrasivos deslustran el acabado.
	Si el fragüe se pone amarillento o se mancha, límpielo con una escobilla de fibra fina, y una lavaza con detergente suave.
<i>Separaciones</i>	No utilice detergentes ó limpiadores de color (Ej.: Vim líquido, Purex), los fragües se tiñen deteriorando el aspecto.
	Las fisuras en el fragüe se pueden rellenar usando fragüe comprado en ferreterías o tiendas especializadas en materiales para pisos.
	Siga las instrucciones del envase.
<i>Saltaduras o trizaduras</i>	Si va a trabajar con herramientas u otros objetos pesados, proteja la superficie con un material que amortigüe los posibles golpes.

<i>Cuando realizar mantención</i>	CADA 6 MESES (sellos de silicona en tinas o duchas)
--	--

iv. **Espejos**

Para limpiar espejos use líquido limpiavidrios, que se puede adquirir la mayoría de los supermercados. Evite los limpiadores ácidos y la salpicadura de agua bajo el espejo; ambos pueden hacer que el plateado se deteriore. Evite que caiga limpiavidrios sobre los artefactos sanitarios, pues algunas fórmulas pueden deteriorar el acabado.

Si va a agregar iluminación adicional a los recintos con espejos evite instalar las luminarias muy cerca de éste. Un recalentamiento brusco puede originar que el espejo se trice.

<i>Cuando realizar mantención</i>	Cuando se dañan y sellos cada 6 meses
--	--

v. Molduras

Las molduras son piezas de distintos materiales que están colocadas en encuentro de materiales como terminación. Existen de poliestireno como las cornisas y de madera o aglomerados como guardapolvos, junquillos, cubrejuntas y pilastras de puertas.

Las cornisas al ser pintadas, con el tiempo y el descoloramiento de los materiales se marcan las uniones entre piezas. Asimismo, en el encuentro con cielos pueden producirse fisuras en la pintura.

Los guardapolvos, cubrejuntas, pilastras y junquillos al estar en mayor contacto con agentes de limpieza como escobas y aspiradoras, sufren mayor deterioro por el roce, especialmente en esquinas.

PROBLEMA	SOLUCIÓN O RECOMENDACIÓN
<i>Desgaste natural</i>	Por tratarse de elementos frágiles, es posible que con el paso del tiempo se produzcan pequeñas fisuras, las que deben ser raspadas y luego reparadas, utilizando el mismo material.

<i>Cuando realizar mantención</i>	CADA 1 AÑO
--	-------------------

b. REVESTIMIENTOS DE PISOS

A continuación, indicamos algunos cuidados que se deben tener en cuenta para prolongar la vida útil de los pavimentos.

i. Pavimentos

Los pavimentos de su departamento son:

- Interior departamento: Piso vinílico Bosco Miel SPC de Mosaico.
- Terrazas: Cerámica Coto Plata 30x60 Mosaico.

Baños: Piso vinílico Bosco Miel SPC de Mosaico.

Para la limpieza de los pavimentos basta aspirarlos o a lo más pasarles un paño húmedo. Si hubiera una mancha difícil de sacar puede usarse un jabón suave diluido en agua, teniendo el cuidado de una vez removida la suciedad, secar bien la superficie.

Para evitar filtraciones hay que secar los pisos de baños y cocinas cada vez que se mojen evitando el exceso de humedad.

IMPORTANTE: Las terrazas, cocinas y loggias a pesar de estar protegidas contra la humedad no son recintos estancos, por lo tanto, no están diseñados para ser “baldeados”. Realizar esta acción puede producir molestias a los propietarios de pisos inferiores y daños al edificio.

Los derrames de lavadoras, lavavajillas o similares artefactos instalados por los propietarios son de su exclusiva responsabilidad.

PROBLEMA	SOLUCIÓN O RECOMENDACIÓN
<i>Desgaste natural</i>	Con el paso del tiempo es posible que existan pequeñas fisuras en los fragües.
<i>Limpieza</i>	Aspire las baldosas de cerámica cuando sea necesario.
	Un trapeado húmedo con agua tibia puede ser apropiado. Evite agregarle detergente al agua, pero si lo requiere, use una solución ligera de agua tibia y cristales para lavadora de platos y luego enjuague minuciosamente.
<i>Decoloración del fragüe</i>	Si el fragüe se pone amarillento o se mancha, límpielo con una escobilla de fibra fina, y una lavaza con detergente suave.
	No utilice detergentes ni limpiadores de color (Ej.: Vim líquido, Purex), los fragües se tiñen deteriorando el aspecto.
<i>Separaciones</i>	Las grietas en el fragüe se pueden rellenar usando fragüe comprado en ferreterías o tiendas especializadas en materiales para pisos.
	Siga las instrucciones del envase.
<i>Saltaduras o trizaduras</i>	Si va a trabajar con herramientas u otros objetos pesados, proteja la superficie con un material que amortigüe los posibles golpes.

<i>Cuando realizar mantención</i>	CADA 1 AÑO (fragües)
--	-----------------------------

C. CIELOS

Los departamentos no tienen cielo falso, el cielo es la losa del piso superior. Debido a la gran cantidad de instalaciones que se ubican al interior de la losa de hormigón (eléctrica y de agua), SE RECOMIENDA NO EJECUTAR NINGÚN TIPO DE PERFORACIÓN EN LA LOSA salvo en las zonas de seguridad indicadas en párrafos posteriores, ya que podría romperse algún ducto de las instalaciones indicadas anteriormente.

Es normal que la pintura del cielo se descolore alrededor de una luminaria, por efecto del calor, como también en los baños y cocinas, debido a la humedad que hay en estos recintos. Cada dos años se recomienda pintar los cielos.

Los cielos compuestos por losa de hormigón se han tratado con un sistema de fajas de yeso y pasta para dejar la superficie lo suficientemente lisa para recibir la pintura de terminación. (Es normal, entonces, que se vean algunas ondulaciones en este tipo de cielo)


En toda estructura de hormigón armado es completamente normal que se generen fisuras por efecto de retracción del hormigón. Estas fisuras pueden ser de espesores y longitudes variables, incluso en forma diagonal en algunos recintos. La reparación de estas fisuras es de tipo estético y se recomienda utilizar una pintura elastomérica.



FISURAS POR RETRACCIÓN

El proceso de fraguado es un proceso natural y que se caracteriza por la disminución de volumen de morteros y hormigones, debido a la liberación de agua que se les agrega al ser confeccionados. Esta liberación de agua produce retracción del material, lo que se manifiesta en microfisuras y grietas en su superficie.

Las fisuras no revisten riesgos estructurales y tampoco disminuyen la resistencia frente a los esfuerzos estáticos o sísmicos, su reparación debe ser asumida como parte del mantenimiento de la vivienda.



FISURAS POR EXPANSIÓN Y CONTRACCIÓN

Todos los materiales que componen la vivienda se expanden o contraen por variación de temperatura y humedad, esta acción genera fisuras en los materiales y en unión de materiales diferentes, ya que cada uno se comporta en forma distinta. Estas fisuras, al igual que las de retracción, no constituyen riesgo estructural y tampoco disminuye su resistencia frente a los esfuerzos estáticos o sísmicos.

Para disminuir la aparición de fisuras producida por expansión y contracción, se recomienda mantener la vivienda bien ventilada y evitar la humedad, con la intención de lograr una estabilización controlada de los materiales de la vivienda.

IMPORTANTE:

Al perforar la losa para instalar, lámparas o barras para cortinas de deberán respetar las zonas de seguridad definidas. Recomendándose, perforaciones de un máximo de 1" con tarugos de 6 mm, considerando que las losas tienen una estructura de fierro que podría ser dañada.

Cortinas: 20 cm desde el muro o ventana.

Lámparas: 10 cm desde el centro u arranque eléctrico.

Cualquier perforación fuera de la zona de seguridad puede producir graves daños a su vivienda y a sus vecinos. Estos posibles daños no están dentro de la responsabilidad de la Inmobiliaria y garantía legal de postventa.

PROBLEMA	SOLUCIÓN O RECOMENDACIÓN
Desgaste natural exterior	Es posible que con el paso del tiempo se produzcan decoloraciones, se pueden marcar uniones de materiales o pequeñas fisuras que se producen en empastados y estucos.
	Repinte antes de que el acabado original se pique o se desgaste demasiado, esto le ahorrará el costo de la preparación de grandes superficies.
Condensación	En zonas húmedas como cocinas y baños, especialmente en baños mediterráneos, es posible que se produzcan chorreos que marcan la pintura, la engloban y hasta producen hongos. Por lo anterior es necesario ventilar diariamente estos recintos.

Cuando realizar mantención	CADA 1 AÑO
---------------------------------------	-------------------

d. CANTERÍAS

Las canterías son rebajes verticales u horizontales, que se realizan en la unión de dos materiales de diferente composición. Este "rebaje", se deja para que en el momento en que ocurre un movimiento de la estructura, se produzcan, en ese sector, las fisuras propias de este comportamiento.

PROBLEMA	SOLUCIÓN O RECOMENDACIÓN
Desgaste natural	Por tratarse de elementos frágiles, es posible que con el paso del tiempo se produzcan pequeñas fisuras, las que deben ser raspadas y luego reparadas, utilizando el mismo material.

<i>Cuando realizar mantención</i>	CADA 2 O 3 AÑOS
--	------------------------

e. PUERTAS Y QUINCALLERÍA

i. Puertas

La puerta de acceso de los departamentos y puertas interiores son MDF prepintada de Moldecor.

Los marcos de puertas son de pino finger joint para pintar. Para el caso de las bodegas, los marcos son metálicos con un tramo superior o celosía de ventilación en malla dentro de bastidor de misma materialidad que los marcos.

Las puertas de closet son de Melamina y para su limpieza basta un paño seco. Si se manchan puede usarse un paño semi-húmedo cuidando de secarla bien a continuación pues la madera se deforma con la humedad.

Debe evitarse dar portazos ya que pueden dañarse tanto las puertas como bisagras y los marcos. En este sentido hay que tener precaución tanto con las corrientes de aire como con los niños que se cuelgan de las perillas y se balancean.

PROBLEMA	SOLUCIÓN O RECOMENDACIÓN
<i>Desgaste natural</i>	Es posible que con el paso del tiempo se produzcan decoloraciones, especialmente cuando les llega sol directamente y están expuestas al exterior y a humedad de baños o cocinas.
	Repinte antes de que el acabado original se pique o se desgaste demasiado, esto le ahorrará el costo de la preparación de grandes superficies.

<i>Cuando realizar mantención</i>	CADA 1 AÑO (pintura de puertas)
--	--

ii. Bisagras

Todas las puertas del departamento llevan bisagras de 3 ½" x 3 ½".

Es normal que con el tiempo puedan chirriar las bisagras. Para evitarlo, una vez al año, se debe aplicar un lubricante tipo WD – 40, silicona en aerosol o similar. No usar aceites que se pongan gomosos.

PROBLEMA	SOLUCIÓN O RECOMENDACIÓN
Desgaste natural	Con el uso constante se van soltando tornillos, e incluso puede rodarse la madera en la cual están anclados, por lo cual es recomendable lubricar y ajustar cada seis meses.
Cuando realizar mantención	CADA 6 MESES

iii. Chapas

La quincallería de puerta de acceso del departamento es cerradura de embutir, de LIOI. Las puertas interiores llevan cerraduras de embutir simples del mismo proveedor.

Se recomienda una vez al año lubricar el picaporte y las partes móviles de las chapas con WD – 40, silicona en aerosol o similar. La limpieza de las manillas debe hacerse con un paño suave seco.

PROBLEMA	SOLUCIÓN O RECOMENDACIÓN
Desgaste natural	Con el uso constante se van soltando tornillos, e incluso puede rodarse la madera en la cual están anclados, por lo cual es recomendable lubricar y ajustar cada seis meses.
Efectos normales	Por el efecto del tiempo y la limpieza es normal que el brillo de la quincallería vaya en disminución. La quincallería rayada debe ser observada en el acta de entrega de su vivienda. Posteriormente no se responde por este tipo de daño.
Chapas	Lubrique las chapas de las puertas con un lubricante a prueba de agua. No use aceite, pues en invierno se endurece y hace que la chapa sea difícil de operar.
Bisagras	Usted puede solucionar el ruido de las bisagras de una puerta sacando el pasador de la bisagra y aplicándole lubricante apropiado (tipo WD-40). Evite usar aceite ya que ésta se puede volver gomosa o atraer la tierra. Evite limpiar las bisagras con diluyente ya que estos dañan su recubrimiento bronceado.
Portazos	Los portazos pueden dañar tanto las puertas bisagras como los marcos. Producen grietas en las uniones de marcos con paredes y con las pilastras. Enséñeles a los niños a no colgarse de las perillas de las puertas y columpiarse; esto afloja los herrajes y hace que las puertas se arrastren.
Contracción	Use sellador acrílico para sellar cualquier separación menor que se forme en las juntas en el contramarco de la puerta. Luego pinte. Los paneles de las puertas de madera se contraen y expanden en respuesta a los cambios de temperatura y humedad. El retoque de la pintura o el teñido en las áreas expuestas sin acabado es una de sus responsabilidades de mantenimiento.
Puertas que se trancan	Cuando se deba a hinchazón durante la temporada húmeda, no cepille la puerta a menos que se continúe trancando después de una temporada. Antes de cepillar una puerta que se tranca, pruebe otras dos medidas: primero, aplíquele cera en pasta o cera de vela a la superficie que se tranca; o segundo, apriete los tornillos que sujetan el quicio o marco de la puerta. Si incluso después de estas

	medidas, es necesario cepillar, use lija para suavizar la puerta y pinte o barnice el área lijada para sellarla contra la humedad.
Cuando realizar mantención	CADA 6 MESES

Las cerraduras que presenten defectos por un uso inadecuado o falta de mantención están fuera de esta garantía.

f. VENTANAS

Las ventanas son Termopanel con marco de Aluminio color Gris grafito.

En las ventanas de corredera se debe tener especial cuidado en mantener limpio el riel sobre el que se desplazan, lo que hay que hacer trimestralmente. El fabricante ha dejado un orificio en el riel con el fin que bote hacia fuera el agua que aquí se pudiera acumular, de manera que es muy importante verificar que no esté obstruido. Si se dificulta su apertura debe chequearse que no se haya salido del riel. Si se tiene seguridad que está bien montada puede usarse vaselina como lubricante o un producto similar. No golpear las puertas o ventanas al cerrarlas ya que esto deteriora el muro donde descansan y los cerrojos.

Hay que familiarizarse con la cerrajería para mayor seguridad.

Los vidrios deben limpiarse con agua y o con un limpiavidrios. Es recomendable secar la humedad de los vidrios diariamente. Por tratarse de un edificio de altura se recomienda que la limpieza exterior de los vidrios sea hecha por personal especializado, y que use elementos de seguridad tales como cinturones de seguridad o guías de vida. El desmontar las ventanas correderas para limpiarlas significa alterar el montaje original y por consiguiente su carácter de hermeticidad, por tanto, esta faena y sus consecuencias son de exclusiva responsabilidad del propietario o arrendatario.

PROBLEMA	SOLUCIÓN O RECOMENDACIÓN
Desgaste natural	Con el uso constante se van soltando tornillos y cerrojos. Además, con el paso del tiempo, los sellos expuestos al sol van perdiendo adherencia por lo que es necesario su reposición.
Limpieza	Limpie las superficies agua tibia pura. Limpie los vidrios con vinagre y agua o con un limpiavidrios comercial.
Condensación	La condensación en las superficies interiores de las ventanas y marcos es resultado de la alta humedad dentro del departamento y las bajas temperaturas exteriores. Es recomendable secar la humedad de condensación de los vidrios diariamente.
Cerrajería de las ventanas y puertas correderas	Para un máximo de seguridad, familiarícese con la operación de la cerrajería de los ventanales. Cierre las ventanas y puertas correderas en forma suave, ya que las chapas y pestillos son los elementos que más sufren con el maltrato. (No tirarlas ni golpearlas).
Rieles de puertas	Mantenga limpios los rieles de los ventanales para una operación suave y para

	evitar que se dañe el marco del ventanal. Los lubricantes funcionan bien para estos rieles. No golpee las puertas o ventanales al cerrarlos ya que esto deteriora el muro o tabique de donde cuelgan.
<i>Ventanas que se truncan</i>	La mayoría de las ventanas corredizas están diseñadas para moverse con un leve tirón. Si una ventana se trunca o se requiere demasiada presión para abrirla o cerrarla, aplíquese lubricante que puede adquirir en ferreterías. Evite los productos a base de petróleo, al mismo tiempo chequear que la hoja este correctamente sobre el riel.
<i>Perfiles con cámara de agua</i>	Cuando llueve fuerte, se puede acumular agua en el canal inferior de los marcos de las ventanas. Se proporcionan perfiles perforados para permitir la salida del exceso de agua al exterior. Mantenga los canales inferiores de las ventanas y los orificios de drenaje libres de tierra y suciedad, para una correcta operación.
<i>Recomendación</i>	Es recomendable instalar seguros adicionales en ventanas, especialmente en casas o deptos de pisos inferiores para evitar robos.
<i>Cuando realizar mantención</i>	CADA 1 AÑO y la limpieza mensual

g. MUEBLES INCORPORADOS

i. Muebles de Cocina

Muebles de cocina: son de Melamina Roble provenzal 15mm de Arauco.

Las cubiertas de los muebles son de cuarzo blanco ártico de Pellacani.

Las cubetas de lavaplatos son de acero inoxidable FDV.

Deben limpiarse con un paño húmedo bien estrujado ya que el agua en exceso puede hinchar la madera. Hay que secarlos inmediatamente y se recomienda revisar y reponer periódicamente el sello entre el lavaplatos y la cubierta como también el sello entre la cubierta y la cerámica de muro periódicamente. Se recomienda no utilizar detergentes abrasivos ni virutillas.

Las cajoneras corren sobre rieles y se recomienda que cada seis meses se lubriquen para que se desplacen suavemente. Es importante que los cajones no se carguen en exceso ni que se llenen a tal extremo que se dificulte la apertura.

Las puertas deben ser abiertas sin forzarlas ya que se pueden dañar las bisagras. Se recomienda que cada seis meses se revise que no estén sueltas y, si es necesario, reapretarlas.

Generalmente se encuentran cajas de manifolds o llaves de paso dentro de muebles de cocina, pudiéndose encontrar también en baños, loggias o closets. No deben obstruirse estos elementos ya que será necesario acceder a ellos en caso de emergencia.

PROBLEMA	SOLUCIÓN O RECOMENDACIÓN
Desgaste natural	Con el uso constante se van soltando tornillos, bisagras y tiradores, por lo que es necesaria su revisión constante.

Cuando realizar mantención	CADA 3-6 MESES (ajuste de bisagras, limpieza de rieles)
---------------------------------------	--

ii. Muebles de Closets

La limpieza de los interiores de los closets y los cuidados de mantención, especialmente de las cajoneras y las puertas con sus bisagras de extensión, son idénticos a los descritos para los muebles de cocina. Si la limpieza de las puertas se hace con un paño húmedo, deben secarse inmediatamente debido que la humedad las daña.

Puerta con melamina 15 mm de color Roble provenzal de Arauco e interior de closet con melamina de color blanco. Los tapacantos son 1,5mm de PVC.

PROBLEMA	SOLUCIÓN O RECOMENDACIÓN
Desgaste natural	Con el uso constante se van soltando tornillos, bisagras y tiradores, por lo que es necesario su revisión constante.

Cuando realizar mantención	CADA 3-6 MESES (ajuste de bisagras, limpieza de rieles)
---------------------------------------	--

iii. Muebles de Baño

Los baños cuentan con vanitorios modelo eufrates de Mosaico con mueble incorporado de melamina MDF.

Se puede limpiar con un paño húmedo y detergente suave. Debe evitarse el contacto con el cloro, detergentes o limpiadores con abrasivos y paños de textura áspera.

PROBLEMA	SOLUCIÓN O RECOMENDACIÓN
Desgaste natural	Con el uso constante se van soltando tornillos, bisagras y tiradores, por lo que es necesario su revisión constante.
Limpieza	Para el cuidado de los muebles de cocina utilice un paño húmedo. No utilice detergentes abrasivos o virutillas. Seque el exceso de agua en las superficies y revise periódicamente el sello entre lavaplatos o lavatorio y cubierta como así también, el sello entre cubierta y cerámica de muro.
Bisagras	Si las bisagras se trancan o el deslizamiento sobre los rieles de los cajones está forzado, una pequeña cantidad de lubricante de silicona mejorará su funcionamiento. Revise

	permanentemente las bisagras de sus muebles, apretando los tornillos si estos se empiezan a soltar. Al reapretar periódicamente los tornillos va a evitar que se suelte una bisagra y se sobrecargue la otra. Así evitará que las perforaciones se agranden y podrá reapretar los tornillos sin problemas. La operación de apertura de puertas de muebles debe ser en forma horizontal a su recorrido y no cargando los cajones o la puerta hacia arriba o abajo, evitando el desajuste de las bisagras.
Humedad	Cerciórese de los sellos de silicona, seque los muebles como también el piso cada vez que se mojan. Cuando opere tales artefactos, póngalos en un lugar que no esté directamente bajo un mueble.
Alineación	Las puertas, los frentes de los cajones y las manillas deben estar niveladas y aplomadas.
Operación	Los muebles de cocina deben operar correctamente bajo uso normal.
Combadura	Sí las puertas o los cajones se comban más de 6 mm dentro de 60 cm, corregiremos esto mediante ajuste o reemplazo.
Veta de la Madera	Las variaciones de veta y color de la madera apreciables a simple vista son normales en todas las selecciones de madera o recubrimiento de madera. No se hacen reemplazos debido a dichas variaciones.
Cubiertas de muebles	Use una tabla de cortar para proteger sus cubiertas cuando corte o pique alimentos. Proteja la cubierta del calor y de las ollas extremadamente calientes. No use las cubiertas como tablas de planchar, y no ponga cigarrillos encendidos en el borde del mesón ó vanitorios ya que se dañarán, mancharán o englobarán.
Sellado	El sellado entre la cubierta y la pared, alrededor de los lavamanos u otros artefactos se puede contraer, dejando una ligera separación

Cuando realizar mantención	CADA 3-6 MESES (ajuste de bisagras, limpieza de rieles)
---------------------------------------	--

h. TERRAZAS

Las terrazas generalmente llevan una pendiente dada por la losa de hormigón y una impermeabilización superficial en los bordes.

En las terrazas hay que tener la precaución de mantener siempre limpia y despejada la canaleta y la gárgola de evacuación de aguas lluvias, de lo contrario, cuando llueva, se acumulará el agua ingresando al interior del departamento y también se filtrará al piso de abajo. Al limpiarlas se recomienda que no se use agua en exceso ya que basta con un paño húmedo para limpiar la cerámica. Sobre el pavimento de las terrazas no se debe clavar o perforar nada, pues se dañará la impermeabilización.

Las barandas son metálicas.

<i>Cuando realizar mantención</i>	Cada temporada de invierno: limpieza canaleta y despiche.
--	--

i. INSTALACIÓN SANITARIA

La instalación sanitaria de su vivienda comprende los siguientes temas: red de agua fría y caliente, artefactos sanitarios, alcantarillado.

i. Red de Agua Fría y Caliente

Cada departamento cuenta con agua fría y caliente, proviniendo esta última de las calderas ubicadas en la cubierta del edificio, además de tuberías de calefacción ubicadas al interior de la losa de hormigón.

Si el departamento va a estar desocupado mucho tiempo o si ocurre una filtración importante, se puede cortar el agua desde el medidor.

En caso de que se produzcan filtraciones, cada departamento cuenta llaves de paso a cada artefacto donde es posible cortar el agua, sea fría o caliente, en forma individual a cada artefacto, tanto en baños como en cocina.

Es necesario que los habitantes de la vivienda estén informados y familiarizados con la ubicación de estos manifolds y su operación, ya que así se evitara agravar las consecuencias de una eventual filtración.

<i>Cuando realizar mantención</i>	CADA 1 AÑO (mantención manifold, llaves de paso y medidores agua fría y caliente)
--	--

ii. Artefactos Sanitarios

En los artefactos sanitarios nos encontramos con tres elementos: el artefacto propiamente tal, la grifería y el desagüe.

Se detallan los artefactos por recinto del departamento.

Baño principal y secundario:

- WC modelo New atos de Mosaico.
- Vanitorio modelo Ermes de Mosaico.

- Tina en acero estampado, medidas de acuerdo con el tipo de baño.
- Grifería Monomando Lavatorio línea Filipo de Mosaico.
- Grifería Monomando Tina línea Filipo de Mosaico.
- Accesorios varios (portarrollos, toalleros, perchera), modelo Aro Ozka de Mosaico.

Cocina:

- Grifería Monomando Lavaplatos Línea Filipo de Mosaico.

Para limpiarlos basta usar una esponja para secar el agua y restos de jabón. Los WC suelen limpiarse con cloro que además actúa como desinfectante.

La grifería después de usarla conviene secarla con un paño seco para evitar que se acumulen restos de jabón e incrustaciones de sales que puede tener el agua. Para mantener el cromado hay que evitar que entre en contacto con sustancias que tengan cloro, que es un elemento con el cual habitualmente se asean los baños.

Hay que evitar forzar las llaves de agua y cuidar el flexible de las duchas teléfono, que puede enredarse y cortarse. Las duchas y los aireadores de las salidas de agua suelen taparse con residuos que trae el agua. Cuando esto ocurre basta con desatornillarlos y destaparlos. **(Realizar mantención de limpieza cada 3 meses).**

Las llaves gotean porque tienen la suela gastada o reseca. Esto sucede por el uso como también por haber estado la cañería sin agua. La grifería debe ser mantenida en óptimas condiciones de funcionamiento para lo cual se deben cambiar periódicamente las suelas y ajustes de gomas. Otro problema habitual se presenta con las partes mecánicas que van dentro del estanque del WC, donde suele cortarse la cadena que levanta el tapón o se descontrola el sistema del flotador que corta el agua. Todas estas reparaciones son de cargo del propietario y responden al desgaste natural de los materiales y al uso de los artefactos.

Los problemas que se presentan en los artefactos se deben principalmente a que se obstruye el desagüe. Es importante instruir al grupo familiar, de no botar ningún objeto que pueda tapar los desagües de los artefactos y /o los tubos del sistema de descarga. Cuando esto ocurre se puede solucionar en primera instancia con un sopapo y si persiste, hay que abrir el sifón, para lo cual hay que llamar a un gáster, si no sabe como hacerlo. Hay que tratar de evitar destapar los desagües usando productos químicos ya que pueden dañar severamente el alcantarillado, que es un sistema común a todo el edificio.

Cada seis meses se recomienda limpiar los sifones, tanto de lavaplatos lavatorios y tinas, ya que allí se van acumulando residuos que pueden llegar a obstruirlos.

Los sellos de silicona de las tinas y artefactos tienen en general, una vida útil de 6 meses a un año, por lo tanto, deben ser cambiados periódicamente para evitar filtraciones. La garantía excluye los daños provocados por una falta o deficiente mantención de sellos.

Los elementos flexibles, que conectan la red de agua potable a los artefactos sanitarios, tienen una garantía de 1 año. Se recomienda revisarlos constantemente y se deben cambiar **INMEDIATAMENTE** cuando se observen pequeñas manchas de óxido o desgaste en su malla.

<i>Cuando realizar mantención</i>	CADA 6 MESES
--	---------------------

Recomendaciones de Mantención de Flexibles

Revisar frecuentemente mínimo cada 3 meses (ajustar – reapretar) los flexibles de todos los artefactos de baños y cocinas para descartar cualquier tipo de filtración o anomalía.

Revise y reponga periódicamente los sellos de silicona de sus artefactos, pues estos tienen una duración limitada. **Sellos en mal estado por falta de mantenimiento pueden generar filtraciones, no cubiertas por garantía.**

Si observa algún tipo de mancha o desgaste del accesorio realice el cambio del flexible urgentemente.

No cuelgue paños húmedos en los flexibles que surten de agua a sus artefactos, ya que a largo plazo la humedad deteriora estos accesorios.

En ninguna circunstancia utilice ácido muriático, ácido clorhídrico cloruros, soda cáustica u otro limpiador abrasivo, para limpiar los flexibles, ya que estos químicos provocan deterioros irreparables en las superficies de estos productos.

Si va a realizar algún cambio de flexible en alguno de los artefactos del departamento, se recomienda que la instalación de estos sea hecha por un instalador sanitario o gasfiter calificado.

La garantía de los flexibles es de 1 año a partir de la fecha de entrega del depto.

Posterior a esta fecha es responsabilidad del propietario realizar las mantenciones, cambios y reapretés.

En caso de que ocurra algún imprevisto con los flexibles al interior del departamento, dentro del año de garantía, Postventa se hará cargo SÓLO de los trabajos que le correspondan producto del siniestro.

iii. Aireadores

Es conveniente limpiar periódicamente (cada tres meses) los aireadores, desenroscándolos de las bocas de salida de agua y sometiéndolos al chorro de agua para que arrastre y desprenda las

impurezas retenidas. Los minerales atrapados en estos aireadores pueden hacer que las llaves goteen, porque las empaquetaduras se desgastan más rápidamente al entrar en contacto con materias extrañas. Para recuperar el buen uso de los aireadores se deben dejar, durante un día, sumergidos en un recipiente con vinagre, después de lo cual su funcionamiento habrá mejorado notablemente.

Al dejar las griferías mojadas después de su utilización y al evaporarse el agua en su superficie, se producen manchas e incrustaciones de cal y de otros residuos minerales contenidos en el agua. Al intentar eliminarlos posteriormente, pueden dañarse los acabados de superficie.

Es importante después de utilizar los grifos, secarlos bien con un paño suave, sin emplear para ello detergentes u otros productos abrasivos (ataque de ácidos, estropajos).

Todo grifo de acabado de superficie galvánico (cromado) deteriora su superficie de manera irrecuperable si se limpia con ácido clorhídrico.

Es más importante seguir estos consejos cuando se trata de griferías con acabados galvánicos especiales.

En los mangos de ducha con rociador no desmontables pueden desincrustarse las obstrucciones de cal y de otros residuos sumergiendo la parte afectada en un recipiente con vinagre durante un día y limpiándolo posteriormente proyectando un chorro de agua por el rociador, pero en sentido inverso.

En los mangos de ducha, en los que el rociador es de extracción rápida la operación se facilita notablemente ya que de esta forma se puede desenroscar el rociador en forma mecánica y más fácilmente, sin ser necesario ni un destornillador.

PROBLEMA	SOLUCIÓN O RECOMENDACIÓN
Obstrucciones	Limpiar periódicamente todos los sifones de lavaplatos y lavatorios. (se recomienda contratar personal calificado - Gasfiter)
	Si usted usa agentes químicos, siga cuidadosamente las instrucciones, para evitar lesiones personales o daños a los artefactos.
Inodoro que corre	Para que deje de correr el agua, revise el flotador de corte en el estanque. Es muy probable que encuentre que se ha levantado demasiado, impidiendo que la válvula cierre completamente. En ese caso, doble suavemente la varilla del flotador hacia abajo hasta que detenga el agua en el nivel correcto. El flotador debe estar libre y no rozar el costado del estanque ni en ninguna otra parte.
	Chequee también la cadena de la manilla de descarga. Si está demasiado apretada, ésta impedirá que el tapón de goma que hay al fondo del estanque selle, resultando en pérdida de agua.

	No permita al gasfiter sellar el estanque del W.C. con "pasta de gásfiter" pues es un material que daña las empaquetaduras produciendo filtraciones. Siga las recomendaciones de los fabricantes. No introducir objetos al estanque, ya que lo pueden obstruir.
Acero inoxidable	Limpie los lavaplatos de acero inoxidable con agua y jabón, para conservar su brillo. Evite los limpiadores abrasivos; éstos dañan el acabado. Una limpieza ocasional con un buen limpiador para acero inoxidable acentuará el acabado.
Cuidado del estanque del inodoro	Evite exponer el inodoro a golpes con objetos aguzados o pesados, que puedan causar picaduras o agrietamiento. Evite las presiones anormales contra los estanques. Es posible quebrar el estanque en los puntos donde se une a la taza.
Alcantarillado	Es importante instruir al grupo familiar, de no botar ningún elemento u objeto que pueda obstruir los desagües de los artefactos y/u obstruir los tubos de descarga del sistema de alcantarillado.
	El exceso de papeles, paños de limpieza y residuos sólidos puede ocasionar un estancamiento en los tubos que descargan en el sistema de alcantarillado. En este caso se debe solicitar a la empresa de agua potable u otra empresa especializada del sector que lo destape.

Cuando realizar mantención	CADA 3 MESES
---------------------------------------	---------------------

j. ALCANTARILLADO

Después del desagüe comienza propiamente el sistema de alcantarillado. Si ocurren fallas en esta zona (obstrucciones), hay que informar al Administrador, quién deberá tomar las medidas para solucionar el problema.

Existen registros piso por piso que permiten la mantención o reparación de las verticales de los edificios.

Cuando realizar mantención	CADA 6 MESES (descargas y sifones)
---------------------------------------	---

k. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

La energía eléctrica llega al departamento a través del tablero eléctrico (TDA), donde hay varios interruptores automáticos que controlan diferentes circuitos, los que están identificados en la tapa del tablero y en donde, además se indica el amperaje total que admite cada uno. Los interruptores automáticos tienen la finalidad de proteger la instalación de las sobrecargas que pudiera tener, de manera que se caen cuando esto ocurre. Esto puede suceder cada vez que se conecta un artefacto que consume mucha energía o demasiados artefactos simultáneamente, como

también por un artefacto defectuoso o por un cable gastado. Cuando esto pase, hay que apagarlo y enseguida conectarlo, averiguando previamente la posible causa de su desconexión.

Cada vez que se vaya a arreglar algo dentro del departamento, hay que preocuparse de desconectar el automático general.

Es importante que el propietario conozca el consumo de los artefactos que utilice de manera de no sobrecargar el circuito. En general, todos los equipos que producen calor son de gran consumo eléctrico, tales como: estufas, planchas, termos, hornos, parrillas eléctricas, secadoras de ropa, microondas, termocalefactores, hervidores de agua y lavadoras de ropa. Dado que, la mayor parte de estos equipos se instalan en la cocina o en el lavadero, se han instalado en estos recintos enchufes de mayor amperaje, para su conexión.

No se deben conectar los artefactos eléctricos a alargadores, como tampoco dos o más aparatos simultáneamente a un mismo punto, como sucede con los enchufes triples o semejantes.

Las ampolletas no deben ser de más de 100 watts. Si las lámparas fluorescentes parpadean o tienen un zumbido se debe a que el ballast está gastado, lo que es común que suceda y, por lo tanto, no significa una falla en la instalación. Respecto a las luminarias también hay que prevenir el uso de focos dicróicos, que generan mucha temperatura y, por lo tanto, deben estar en lugares muy ventilados y alejados de las cortinas y elementos de madera.

Cualquier modificación que se haga a la instalación eléctrica debe ser ejecutada por un electricista autorizado. En todo caso, después de la intervención de terceros la empresa que realizó la instalación eléctrica del edificio no se responsabiliza de las eventuales fallas que pueda tener el sistema.

La línea de artefactos Sinthesi, modelo S33 para placas y módulos.

El detalle de los circuitos de su depto está en la rotulación de su tablero.

PROBLEMA	SOLUCIÓN O RECOMENDACIÓN
Automáticos	Los interruptores automáticos tienen tres posiciones: encendido, apagado y desenganchado. Apagado y desenganchado están en la misma posición. Cuando un interruptor de circuito se desengancha, hay que apagarlo antes de volver a encenderlo. Si se cambia el interruptor directamente de desenganchado a encendido no se restaurará el servicio.
Desenganche de interruptor automático	Los interruptores automáticos se desenganchan debido a sobrecargas causadas por enchufar demasiados artefactos en el circuito, por un cable gastado, por un artefacto defectuoso o por operar un artefacto con requerimiento de voltaje demasiado alto para el circuito.

	La puesta en marcha de un motor eléctrico, o la sobrecarga de una lavadora, secadora o microondas, también puede desencantar un interruptor automático. Verifique el consumo de sus artefactos de modo que no sobrepasen la capacidad instalada de su sistema eléctrico. Preocúpese de instalar estos equipos en los enchufes de mayor amperaje del circuito previsto para estos. Si cualquier circuito se desencanta repetidamente, desenchufe todas las cosas que estén conectadas a él y apáguelo y vuelva a encenderlo (reset). Si se desencanta sin que haya nada conectado a él, es necesario llamar a un electricista. Si el circuito permanece encendido, uno de los ítems que usted desenchufó está defectuoso y requerirá reparación o reemplazo.
Chicharreo	Las lámparas fluorescentes usan la acción de un transformador para funcionar. Esta acción a veces puede producir un chicharreo.
Ubicación de los centros	Se han instalado centros para iluminación en los lugares indicados en los planos. Cambiar centros por su iniciativa para acomodar disposiciones específicas del amoblado o un uso especial de la habitación es de su exclusiva responsabilidad. No existe garantía por parte de la Inmobiliaria en estos casos.
Sistema conectado a tierra	Su sistema eléctrico es un sistema conectado a tierra con tres alambres. Nunca altere su sistema de conexión a tierra.
Ampolletas	En algunas ocasiones la ampolleta quemada puede producir cortocircuitos. Respete las potencias máximas indicadas en las cajas de las ampolletas que utilice.
Modificaciones	Si desea hacer alguna modificación, póngase en contacto con un electricista autorizado que se haga responsable de las modificaciones al sistema eléctrico. Después de una intervención de terceros en su sistema eléctrico la Inmobiliaria no es responsable de un eventual mal funcionamiento de éste.
Enchufes	Instale tapas plásticas para tapar los módulos de enchufes que no se utilicen. No manipule artefactos eléctricos con las manos mojadas o mientras esté parado sobre una superficie húmeda. Nunca toque nada eléctrico cuando esté en la tina de baño o la ducha. No obstruya los enchufes con cortinas, géneros u otras telas.
Cuando realizar mantención	CADA 1 AÑO (citófonos y alarmas) CADA 1 AÑO (disyuntores, diferenciales, ductos, enchufes e interruptores) Mantención ajuste y reapriete con eléctrico certificado cada 6 meses

I. INSTALACIÓN DE GAS

Las instalaciones de este edificio fueron proyectadas por Metrogas, el gas alimenta a las calderas productoras de agua caliente, ubicadas en la cubierta del edificio.

m. CALEFACCIÓN

El proyecto no considera calefacción.

n. CONEXIÓN TV CABLE

Si el Propietario desea contar con el servicio de TV Cable debe contactarse con el Departamento Comercial del proveedor del edificio, quién le conectará la señal.

o. TELÉFONO Y CITÓFONO

Cada departamento tiene uno o dos enchufes para conectar un teléfono cuyo servicio deberá contratarlo con el Departamento Comercial de Telefónica quién entregará los aparatos y activará el tono. Además, cuenta con citófonos que se comunican con la conserjería del edificio.

Los sistemas descritos en el ítem anterior de Seguridad TV Cable, Telefonía y Citofonía son abastecidos por corrientes débiles por tanto son circuitos extremadamente delicados que deben contar con una mantención periódica y especializada. Esta mantención la debe contratar la administración del edificio y debe incluir el sistema general y cada uno de los departamentos.

p. VENTILACIÓN

Tanto para evitar todo tipo de olores, como para mantener seca su vivienda es fundamental una ventilación prolongada. Abra las ventanas diariamente y así podrá recibir el sol de la mañana que ayuda a eliminar bacterias. Esta acción junto a una calefacción seca es el mejor modo de evitar o eliminar humedad, así se secan muros y vidrios y se evita la condensación. Tenga presente que los hongos se desarrollan cuando aparecen ambientes propicios: humedad, oscuridad. Es conveniente recoger las cortinas de las ventanas para la aireación de los rincones.

Si es posible sólo utilice calefacción seca; es decir, calefacción central o la producida por estufas eléctricas y calefactores de gas que botan los productos de la combustión hacia el exterior de la vivienda mediante chimenea.

No coloque recipientes con agua sobre las estufas ya que aumentan el vapor de agua notablemente.

Mantenga los filtros de la campana de su cocina limpios. Limpie periódicamente las rejillas de ventilación que puedan existir en su hogar.

Los baños y cocinas cuentan con la instalación de ventilación forzada, mediante extractores de cubierta, cuya mantencion es contratada por la Administración del edificio.

<i>Cuando realizar mantención</i>	CADA 1 AÑO (extractores)
--	---------------------------------

q. INSTALACIONES COMUNES

i. Extracción de Basura

En el shaft de basura de cada piso, existen dos recintos donde hay una tolva para botar la basura.

La basura, salvo botellas y cartones, debe guardarse en bolsas plásticas, bien cerradas, y de tamaño adecuado para que quepan por la apertura de la tolva. Cumplir con estas exigencias es muy importante por las siguientes razones: la primera es que las bolsas podrían atascarse en el ducto, ocasionando un problema y molestia para el resto de los vecinos, y la segunda es que, si entran demasiado apretadas, pueden romperse derramando basura y líquidos en el recinto los que, al descomponerse, producirán olores pestilentes.

Las botellas no se deben botar por el ducto pues podrían quedar atrapadas obstruyéndolo. Por otro lado, si son de vidrio, al golpearse contra las paredes se pueden quebrar y herir a las personas que manipulan la basura. Los cartones tienen la particularidad que en estado libre y en movimiento pueden abrirse y de esta forma tapar el ducto.

Una precaución especial hay que tener con las colillas de cigarrillos, las que deben estar totalmente apagadas para evitar incendios. También hay que tener presente no botar materiales inflamables o corrosivos.

Como emergencia, el sistema de extracción de basura cuenta con una challa de agua que se acciona mediante una llave de emergencia en conserjería. Este sistema no está pensado para ser usado como limpieza periódica del ducto, sino sólo emergencia.

ii. Ascensores

Si bien los ascensores están en el área común, su buen funcionamiento dependerá del trato que le den los usuarios, por este motivo se debe cumplir con las siguientes recomendaciones:

- a) El botón de llamada del piso debe ser pulsado una sola vez. Si se desea subir, hay que pulsar el botón de subida y si se quiere bajar hay que pulsar el botón de bajada. Pulsar el botón repetidas veces no reducirá el tiempo de espera, como tampoco lo hará golpear el botón. Estas acciones solo conseguirán dañarlo.
- b) Hay que evitar forzar las puertas del ascensor y las puertas de piso. Si el ascensor está cerrando sus puertas, es preferible esperar otro viaje.
- c) Al viajar en la cabina hay que tener presente de no saltar dentro de la cabina; no interferir en los mecanismos de operación; mantener limpio y en buen estado.

Durante el primer periodo es normal que los ascensores presenten problemas con mayor frecuencia, debido a que su ajuste requiere de un buen tiempo de uso. El contratista representante en Chile de la marca Schindler, está preparado para dar una atención rápida frente a cualquier

problema, incluso en días festivos, su dirección y teléfono aparecen más adelante junto a los demás proveedores de instalaciones. Para esto es importante que la Administración les contrate la mantención respectiva.

Es importante que por lo menos algunos propietarios del Edificio y todos los empleados de la administración, estén familiarizados con los procedimientos en caso de emergencias.

El contrato de mantención con el proveedor de los equipos cubre los principales aspectos a mantener y soluciona todos aquellos problemas tecnológicos que se puedan presentar durante la vida de su equipo. Lo anterior no exime a la comunidad del uso adecuado de los ascensores. Para asegurar una vida útil segura y confortable, será necesario tener algunas precauciones como: no exceder el peso máxima permitida, evitar la obstrucción de puertas de manera prolongada, el uso abusivo del botón y evitar en lo posible el uso para mudanzas y acarreos.

iii. Sistema de Iluminación de Emergencia

El edificio está dotado de iluminación de emergencia, que considera lámparas en todos los pisos tanto en el hall como en la zona de escala, conectadas a un grupo generador.

iv. Incendios y Temblores

Este edificio está proyectado para resistir sin problemas movimientos sísmicos. En la mayor parte de los casos no producirá desperfecto a consecuencia de ellos. En los temblores de mayor fuerza, es posible que aparezcan fisuras y/o grietas en lugares en que se ha estudiado previamente. Todas ellas tienen solución, recuerde en todo caso, que el mejor lugar para estar durante un movimiento sísmico es dentro de su departamento, no en escaleras o ascensores.

En el edificio se ha instalado una red seca, que tiene como objeto que bomberos puedan empalmar sus depósitos de agua de alta presión en todos los pisos a fin de evitar problemas en caso de corte de agua durante un incendio, y una red húmeda equipada con mangueras, en cada hall común de los pisos.

IMPORTANTE:

Las puertas entre la Caja de Escala y el hall de ascensores deben estar siempre cerradas para así asegurar el buen funcionamiento durante un incendio.

En todos los pisos se ha instalado un detector de humo que está conectado a una central de alarma, ubicada en el mesón de recepción en el acceso al edificio y a bocinas de alarma para dar la señal a los propietarios en caso de incendio.

Es importante que este sistema sea mantenido con cierta periodicidad, de acuerdo con las recomendaciones del instalador y de bomberos.

r. PLANOS

Se le ha entregado a la Administración del Edificio una carpeta con los planos de Arquitectura, de Agua Potable, Alcantarillado, Electricidad, Corrientes Débiles, Telecomunicaciones y Gas. Esta carpeta deberá estar disponible en el edificio para cualquier consulta que se quisiera hacer con relación a su departamento.

RESUMEN MANTENCION

PROGRAMA DE MANTENCIÓN : IMPORTANCIA DE LA MANTENCIÓN DE LA VIVIENDA																
Es muy importante que los propietarios consideren que su vivienda fue construida con los materiales de calidad y mano de obra especializada, una vivienda recién construida requiere de un tiempo de ajuste y adaptación entre los materiales. Para que su vivienda se conserve adecuadamente y por mucho más tiempo, requiere de un buen cuidado y una buena mantención periódica, desde su primer día de uso, siendo usted el principal y único responsable de realizar las mantenciones.																
PROGRAMA DE MANTENCIONES																
ACTIVIDAD	Tiempo				Recomendación meses de mantención											
	Cada 3-6 meses	Cada 1 año	Cada 2 año	Cada 3 año	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
PINTAR																
Puertas y marcos														X		
Guardapolvos														X		
Cielo Baños																X
Cielo cocina																X
Barandas Metalicas															X	
Cornisas														X		
Reparar Fisuras															X	
LIMPIAR																
Sifones y desagües de lavamanos, lavaplatos y tinas						X			X			X			X	
Aireadores y challas de ducha						X			X			X			X	
Rieles ventanas							X						X			
Canaletas y despiches							X			X			X			X
Extractor Baños							X									
Papeles murales					X					X						X

ACTIVIDAD	Tiempo				Recomendación meses de mantención											
	Cada 3-6 meses	Cada 1 año	Cada 2 año	Cada 3 año	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
REEMPLAZAR																
Papeles murales																X
Filtro de Campana										X						

LUBRICAR AJUSTAR																
Bisagras, cerraduras, manillas y rieles caiones					X			X			X			X		
Ajuste de puertas					X			X			X			X		
Llaves de paso de agua										X						
Extractores de baño								X						X		
Ventanas : rieles-accesorios					X			X			X			X		
ACTIVIDAD	Tiempo				Recomendación meses de mantención											
	Cada 3-6 meses	Cada 1 año	Cada 2 año	Cada 3 año	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
CAMBIAR - REVISAR - CONTRATAR MANTENCION																
Grifería y Flexibles					X						X					
Cerradura: Puertas, Ventanas									X							
Alarma																X
Artefactos: Horno, encimera y campana											X					
Instalación eléctrica : TDA , Enchufes e interruptores							X			X			X			X
Muebles: cocina, vanitorio, Closet															X	
Sellos: muros, puertas y ventanas								X								X
Sellos en espejos								X								X
Sellos en artefactos								X								X
Fragues: piso muros y cerámicas								X								

exclusiones de su Programa de Garantía

¿QUÉ ASPECTOS NO CUBRE SU GARANTÍA?
SU GARANTÍA NO APLICA PARA LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1.

No cubre daños por defectos en materiales, ni los que se provoquen por abuso, mal uso o falta de mantención.

2.

No cubre cambios de color, acabado o terminación de los muebles, quincallería, revestimientos o alfombras, si son afectados por agentes atmosféricos, químicos, corrosivos y abrasivos, aunque los garanticen los fabricantes.

3.

Hornos, cocinas, calefón, microondas, extractores de aire, ampolletas, tubos fluorescentes, muebles, campanas, equipos de impulsión de agua, moto-bombas, estanques hidroneumáticos, compactador de basuras y accesorios adicionales sólo están garantizados por sus propios fabricantes. Si necesita utilizar esas garantías, contáctese con sus servicios técnicos respectivos.

4.

El diseño de su vivienda ha sido aprobado por el departamento de obras municipales respectivo, nuestro Servicio de Post Venta no puede realizar cambios en el diseño.

5.

Daños y/o deterioro ocasionado bajo los siguientes contextos:

1. Deterioro en artefactos, tinas, pisos, vidrios, espejos, muebles, vanitorios, papel mural, pintura de los muros, ventanas y terminaciones en general que no

se declaren cuando recibió la vivienda.

2. Daños causados en reparaciones, ampliaciones o modificaciones a su vivienda realizadas después de la entrega; o daños por abuso, negligencia o accidente.

3. Daños por cambios o ampliaciones; o daños provocados por el trabajo de terceros en las propiedades colindantes, realizados después de recibir su vivienda.

4. Daños provocados por peso excesivo para el diseño de su vivienda, impactos, desgastes por productos abrasivos o arrastre de muebles pesados.

5. Daños por deterioro, desgaste natural o mal uso.

6. Daños en las instalaciones sanitarias por raíces o excesiva presión en la red de agua potable.

7. Daños por insectos, pájaros, parásitos, roedores y animales, tanto domésticos como salvajes.

8. Daños en instalaciones eléctricas por variación de voltaje o por raíces.

9. El deterioro de la pintura de las rejas es su responsabilidad.

10. Daños por desastres naturales.

- La garantía no abarca ni cubre la reparación o compensación por bienes muebles no incluidos al momento de la entrega de su departamento, bodega o estacionamiento (por ejemplo, cuadros, muebles, ropa, zapatos, artículos eléctricos, etc.) dañados a causa de algún desperfecto. Es responsabilidad del propietario asegurar los bienes de este tipo que estime conveniente mediante pólizas de seguro existentes en el mercado.
- Cuando su departamento sea afectado producto de una filtración por departamentos superiores o contiguos y los propietarios donde se ubica el problema no permiten el ingreso para realizar los trabajos, es responsabilidad de los propietarios los daños que se puedan producir al interior de los departamentos. En estos casos deberá intervenir la administración del Edificio.
- Existe la posibilidad que el producto instalado (piso vinílico, cerámica, etc.) se encuentre discontinuado, o entre las partidas de un mismo código o referencia presenten cambios de

tonalidad; situación en que se dará la mejor alternativa de reparación posible al propietario sin incurrir en el cambio completo del recinto.

- No es responsabilidad del Departamento de Postventa, los daños causados que sean producto de un mantenimiento inadecuado de sellos o por no haberlos reemplazado dentro del período indicado.
- Si se presenta una filtración grave, corte inmediatamente el suministro de agua, utilizando la llave de paso correspondiente, (al interior de su departamento). En caso de no ser posible, acudir al shaft respectivo ubicado en el pasillo de su piso, de acuerdo con lo indicado en el momento de la entrega de su departamento. Recuerde que las filtraciones en su departamento pueden ocasionar daños en los departamentos vecinos.
- Las bodegas, en la medida que estén asignadas a algún departamento o propietario en particular, pertenecerán a él, y no podrán ser utilizados por aquellos que no tienen propiedad exclusiva sobre ellas.
- **Se debe tener la precaución de no guardar elementos de valor o delicados**, pues éstas generalmente están ubicadas en subterráneos y **están expuestas a humedad o posibles filtraciones** de las diferentes instalaciones con que cuenta el edificio. Se sugiere no guardar tampoco en bodegas elementos inflamables u otros que no puedan estar largo tiempo sin atención.
- Los estacionamientos están reservados para sus dueños y son para uso exclusivo de vehículos. El uso de bodegas y estacionamientos está normado en el reglamento de copropiedad de su edificio.